SCHNITTPLAN
TEMPLATE

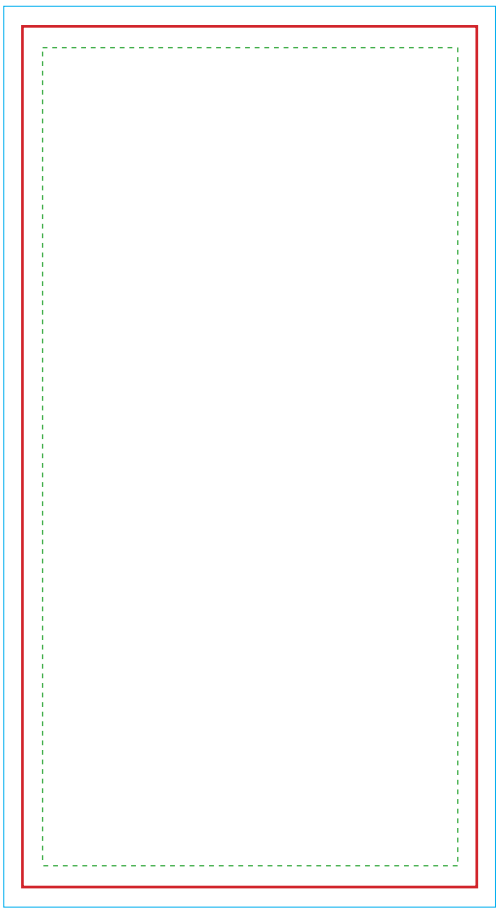

Datenformat
Data format
20 mm Überfüller
20 mm bleed

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

Sicherheitsabstand
Safety distance
20 mm Sicherheitsabstand zum Endformat
20 mm safety distance from the final format

Bei durchgehenden Sujets über mehrere Rahmen die Grafikdatei unbedingt im Ganzen anlegen.
In the case of continuous graphics over several frames, it is essential to create the graphic file as a whole.

Endformat/Rahmenformat Final format/Frame format	Datenformat inkl. 20 mm Überfüller Data format incl. 20 mm bleed
850 x 2000 mm	890 x 2040 mm
850 x 2300 mm	890 x 2340 mm
850 x 2450 mm	890 x 2490 mm
1000 x 2000 mm	1040 x 2040 mm
1000 x 2300 mm	1040 x 2340 mm
1000 x 2450 mm	1040 x 2490 mm

DRUCKDATENBLATT
PRINT DATA SHEET

PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2

CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal
RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.
RGB colours are automatically converted to CMYK

Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
Mindestens 8 mm Schrifthöhe
All fonts must be converted to paths or be embeded
At least 8 mm font height

Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,
100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.
Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,
100dpi template never install more than 100%,
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,

Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:
Frontlit auf CMYK 50/40/40/100
Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.
Use this colour for deep black:
Frontlit: CMYK 50/40/40/100
Backlit: CMYK 100/100/50/100

Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken
Do not apply crop, bleed or registration marks