Bedienungsanleitung
Drahtseilhalter

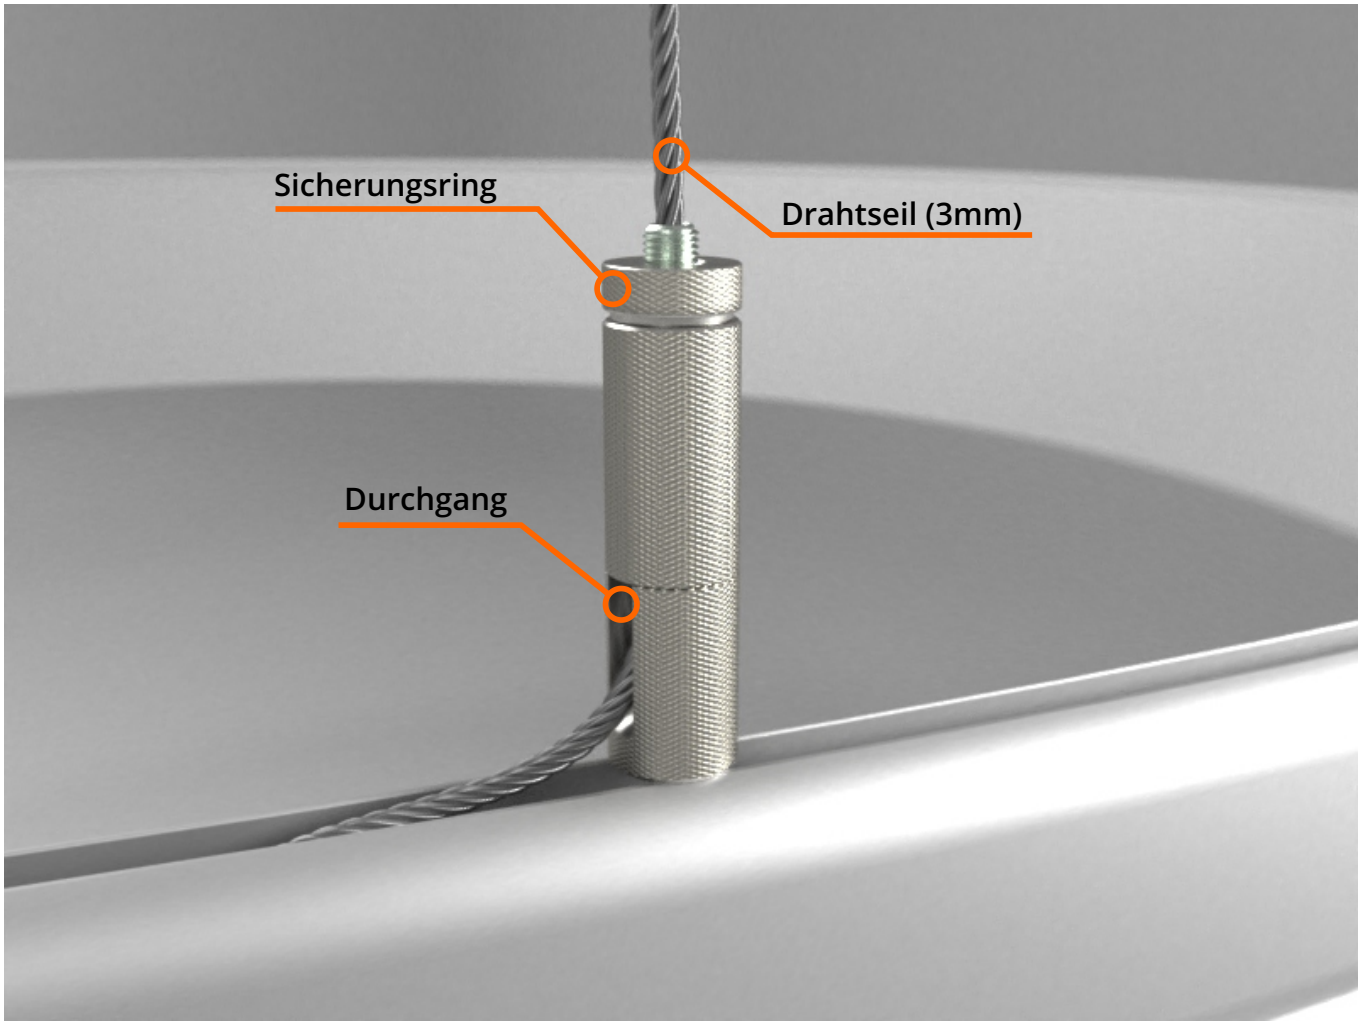

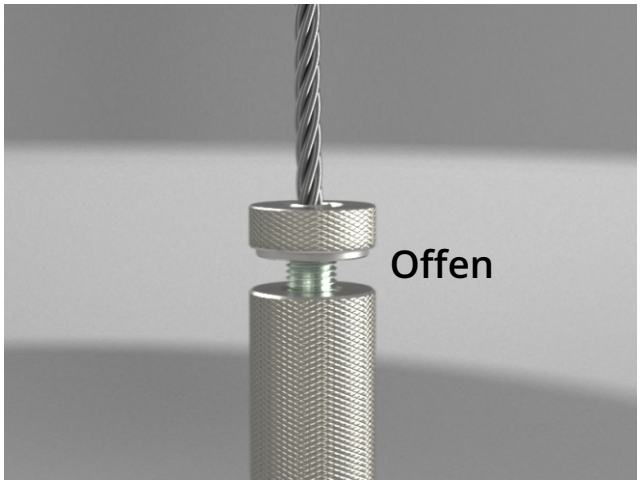

Bedienungsanleitung Drahtseilhalter

Montage und Bedienung der Drahtseilhalter

Schrauben Sie den oberen Ring möglichst weit nach oben um den Drahtseilhalter zu öffnen. Nun kann der Gewindestift in den Halter gedrückt werden. Halten Sie den Drahtseilhalter senkrecht und drücken den Ring ein paar Mal nach unten damit sich der Kugelmechanismus löst.

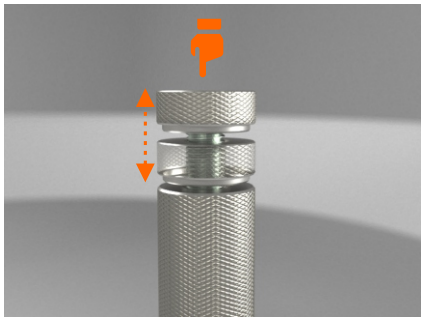

Das Drahtseil muss glatt abgeschnitten sein!
Das Drahtseil wird von oben eingeschoben. Drücken Sie dabei auf den Sicherungssring um den Vorgang zu erleichtern.

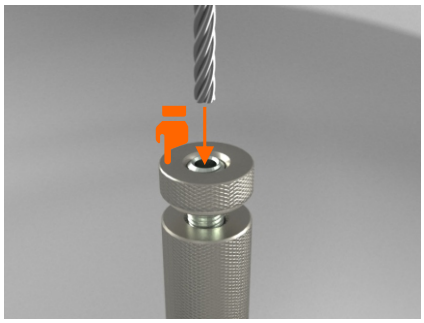

Schieben Sie das Drahtseil soweit durch, dass mindestens 5cm unten herausragen.
Lassen Sie den oberen Ring los.
Nun ist das Seil gesichert und der Halter kann nicht weiter nach unten rutschen. Der Halter kann aber noch nach oben verschoben werden!

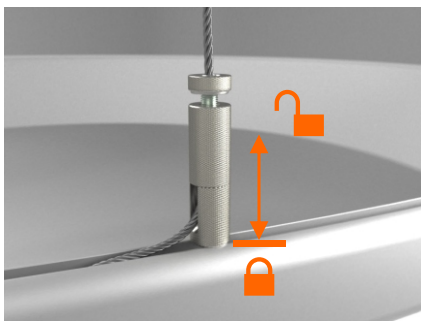

Um den Halter nach unten zu verschieben muss dieser zunächst entlastet werden. Die Sicherungsschraube muss geöffnet sein.
Drücken Sie den Sicherungsring nach unten.
Nun kann der Halter in beide Richtungen verschoben werden.

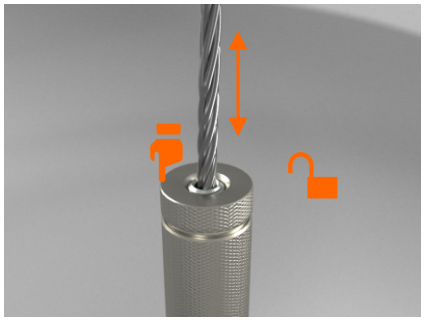
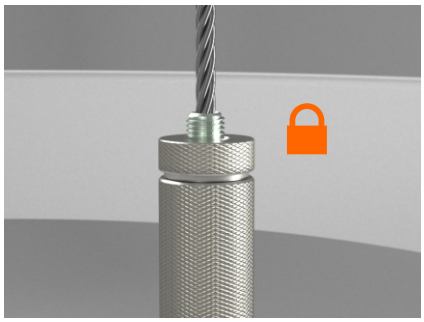
Befindet sich der Halter in der gewünschten Position, muss der Sicherungsring nach unten Handfest verschraubt werden.
Der Drahtseilhalter ist jetzt sicher verschlossen.