


Montageanleitung Deckenbanner



Der Kubus mit Flachkederprofil Aluminium 67x12mm wird auf Maß in 12 Profilen, 8 Eckverbindern und 24 Bohrschneidschrauben geliefert.

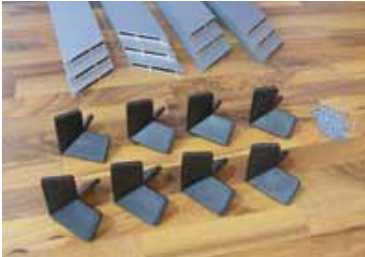

Die 4 unteren Doppelnutprofile werden mittels Eckverbindern zusammen gesteckt und ggf. mit den Bohrschneidschrauben fixiert (Boden).



Danach werden die vier Seitenprofile aufgesetzt. Zuletzt wird der obere, fertig vormontierte Rahmen (wie Boden) mit dem Unterteil verbunden.



Der bedruckte oder unbedruckte Stoff wird auf Maß geschnitten und mit einem speziellen Flachkeder versehen. Nun kann der Stoff eingespannt werden, eine Stoffbespannung ist 4-seitig, 5-seitig oder komplett geschlossen möglich.



An einer Ecke einer Kubuseite beginnend drehen sie den angenähten Flachkeder mit beiden Händen um 90° nach innen, und fügen diesen in die Nut des Rahmens ein. So verfahren Sie an allen vier Ecken und den Längsseiten.



Ein Austausch der Bespannung ist jederzeit möglich. Der fertige Kubus kann mittels ausreichender Abhängepunkte über Kubusklammern abgehängt werden oder direkt auf den Boden, ggf. mit Bodenplatte, gestellt werden.

